


**СУПЕР
СЕРИЯ
IQWATT
CANADA**

iQWATT®
10 ЛЕТ В РОССИИ

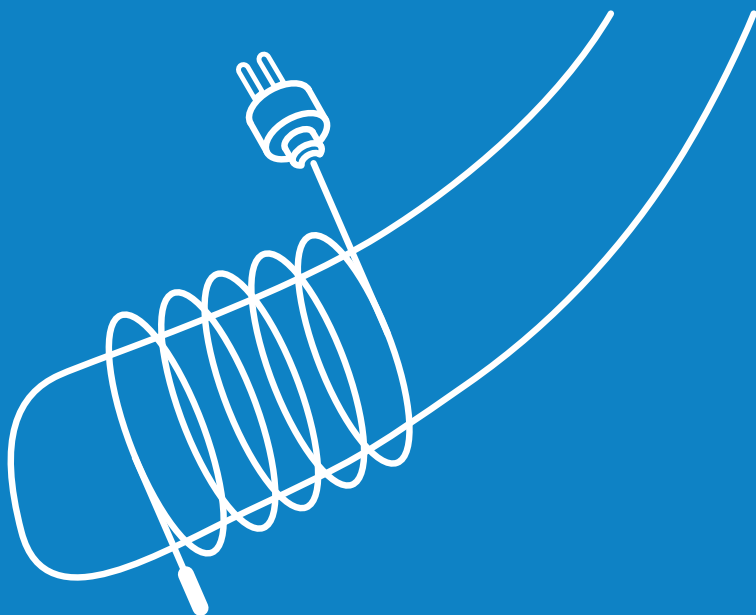

IQ FITTING


3/4' - 1'

**ГЕРМЕТИЧНЫЙ ФИТИНГ С ДВОЙНОЙ РЕЗЬБОЙ 3/4' - 1' ДЮЙМ И
КОНУСНОЙ ПРОКЛАДКОЙ ДЛЯ МОНТАЖА ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ
ВНУТРИ ТРУБОПРОВОДА**

ПОРЯДОК СБОРКИ ФИТИНГА

- Установите и зафиксируйте при помощи инструмента резьбовое основание фитинга (1) в подобранный по диаметру тройник: 3/4' или 1' дюйм.
- Наденьте на греющий кабель фиксирующую гайку (4), затем шайбу (3) и конусную прокладку (2). Конусная прокладка имеет разрез. Используйте неагрессивную смазку для облегчения установки кабеля.
- Продвиньте эти три детали до соединительной термоусаживаемой муфты - места соединения греющего кабеля с силовым (холодным) кабелем. Введите греющий кабель внутрь трубопровода и соберите фитинг, затянув фиксирующую гайку (4), используя инструмент.

1. Резьбовое основание
2. Конусная прокладка
3. Шайба
4. Фиксирующая гайка

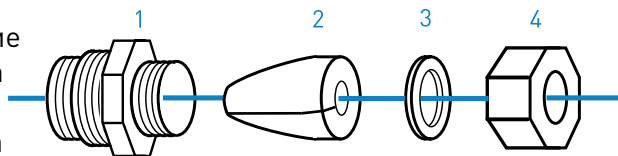

Внимание! IQ FITTING рассчитан для установки в систему водопровода хозяйственно-бытового назначения с рабочим давлением до 3 атм., создаваемым скважинным насосом. Не устанавливайте IQ FITTING в системы трубопроводов с центральной подачей воды.

Помните! Место соединения греющего кабеля с холодным кабелем (соединительная термоусаживаемая муфта) должно полностью остаться снаружи трубопровода.

IQ FITTING

Не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель: IQWATT, Inc.
Импортер: ООО «СМАРТ ХИТ»,
109431, РФ, г. Москва, ул. Привольная, д. 70
телефон: +7 499 110 77 27
info@iqwatt.ru • www.iqwatt.ru

