


IQ THERMOSTAT

МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМОЙ "ТЕПЛЫЙ ПОЛ"

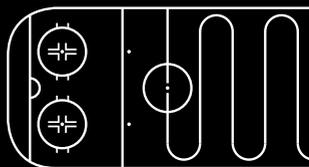

IQ THERMOSTAT SMART HEAT Wi-Fi

Терморегулятор нового поколения с эксклюзивным дизайном и возможностью управления системами электрообогрева через мобильные приложения: TUYA; SMART LIFE; WARMME, а также интеграции в облачные сервисы контроля над «умным домом». Совместим со многими рамками для электрических розеток и выключателей большинства производителей.

Цвет: черный дисплей/белая рамка; черный дисплей/черная рамка



IQ THERMOSTAT BLACK DIAMOND

Современный программируемый терморегулятор с большим зеркальным сенсорным дисплеем.

Сочетает все преимущества электронных терморегуляторов, дополненные расширенными возможностями. В комплект входит специальное крепление для быстрого монтажа. Терморегулятор оснащен встроенным и выносным температурными датчиками.

Цвет: черный дисплей/тонкая серебристая рамка



IQ THERMOSTAT D Wi-Fi

Качественный терморегулятор с минималистичным дизайном. Совместим с большинством рамок для электрических розеток и выключателей, имеющих внутренний размер 55x55 мм. Версия с Wi-Fi позволяет осуществить программирование и управление необходимыми параметрами через мобильные приложения: TUYA; SMART LIFE; WARMME.

Цвет: белый дисплей/белая рамка; черный дисплей/белая рамка; черный дисплей/черная рамка



IQ THERMOSTAT TS

Электронный терморегулятор с ЖК-дисплеем и простыми функциями программирования. Сенсорные кнопки расположены по краям дисплея. Встроенный и выносной температурные датчики позволяют контролировать как температуру поверхности пола, так и температуру внутри помещения.

Цвет: белый; слоновая кость

Гарантия на все терморегуляторы 3 года




горячая линия IQWATT
+7 (499) 110 77 27
www.iqwatt.ru



IQWATT®
IQ ЛЕТ В РОССИИ

СУПЕР СЕРИЯ IQWATT CANADA ПОБЕДИ ХОЛОД!

ТЕПЛЫЙ ПОЛ
IQ FLOOR MAT PRO

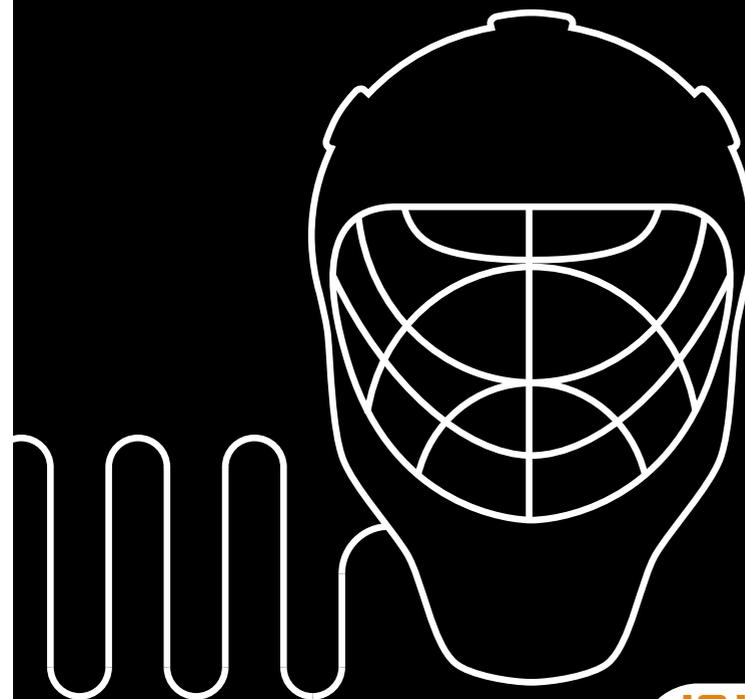


IQWATT®
IQ ЛЕТ В РОССИИ

IQ FLOOR MAT PRO

ТОНКИЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ
ГРЕЮЩИЙ МАТ

200
Вт/м²

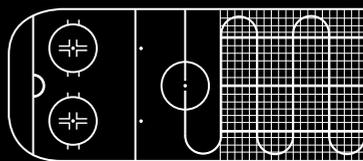

Система «теплого пола» IQ FLOOR MAT PRO предназначена для дополнительного комфортно-подогрева поверхности пола до 30°C внутри помещений с повышенными теплопотерями: балконы, лоджии, загородные дома, помещения над холодными перекрытиями. Наличие теплоизоляции (экструдированный пенополистирол, волокнистые утеплители) являются обязательным условием, а ее толщина обусловлена теплофизическими параметрами помещения и требует дополнительного расчета.*

Так же используйте IQ FLOOR MAT PRO в стандартных конструкциях (помещения внутри отапливаемых многоквартирных домов) для достижения наиболее быстрого нагрева поверхности.

ПОЧЕМУ IQ FLOOR MAT PRO?

- 1 Предназначен для обогрева помещений с повышенными теплопотерями: балконы, лоджии, загородные дома, помещения над холодными перекрытиями
- 2 Сверхбыстрый нагрев: увеличенная мощность 200 Вт/м²
- 3 Универсальность: возможность реализации дополнительного комфортного обогрева или основного отопления*
- 4 Удобство использования:
 - сохранение толщины конструкции — идеальное решение при ремонте существующего пола
 - наличие клеевой основы сети — сокращение времени на монтаж
- 5 Безопасность для здоровья: 2-х жильный греющий кабель — отсутствие вредного электромагнитного излучения
- 6 Надежность:
 - защита от перегрева (фторопластовая изоляция греющих жил)
 - гарантия 25 лет
 - срок эксплуатации 50 лет




* обратитесь к инструкции по монтажу и эксплуатации

Наименование	Размер		Мощность секции, Вт
	ш\д, м	м ²	
IQ FLOOR MAT PRO - 0,5	0,5 x 1,0	0,5	100
IQ FLOOR MAT PRO - 1,0	0,5 x 2,0	1,0	200
IQ FLOOR MAT PRO - 1,5	0,5 x 3,0	1,5	300
IQ FLOOR MAT PRO - 2,0	0,5 x 4,0	2,0	400
IQ FLOOR MAT PRO - 2,5	0,5 x 5,0	2,5	500
IQ FLOOR MAT PRO - 3,0	0,5 x 6,0	3,0	600
IQ FLOOR MAT PRO - 3,5	0,5 x 7,0	3,5	700
IQ FLOOR MAT PRO - 4,0	0,5 x 8,0	4,0	800
IQ FLOOR MAT PRO - 4,5	0,5 x 9,0	4,5	900
IQ FLOOR MAT PRO - 5,0	0,5 x 10,0	5,0	1000
IQ FLOOR MAT PRO - 6,0	0,5 x 12,0	6,0	1200
IQ FLOOR MAT PRO - 7,0	0,5 x 14,0	7,0	1400
IQ FLOOR MAT PRO - 8,0	0,5 x 16,0	8,0	1600
IQ FLOOR MAT PRO - 9,0	0,5 x 18,0	9,0	1800
IQ FLOOR MAT PRO - 10,0	0,5 x 20,0	10,0	2000
IQ FLOOR MAT PRO - 12,0	0,5 x 24,0	12,0	2400
IQ FLOOR MAT PRO - 15,0	0,5 x 30,0	15,0	3000

IQ FLOOR MAT PRO

ТОНКИЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ
ГРЕЮЩИЙ МАТ

200
Вт/м²

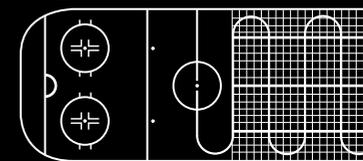


IQ FLOOR MAT PRO устанавливается непосредственно в слой плиточного клея толщиной до 10 мм, для напольных покрытий с высокой теплопроводностью: керамическая плитка, керамогранит, мрамор, натуральный камень и т.п., толщиной не более 20 мм.

Так же IQ FLOOR MAT PRO может быть установлен в слой наливного пола, при общей толщине конструкции до 30 мм.

Для покрытий с низкой теплопроводностью: ламинат, ковролин, линолеум и т.п., IQ FLOOR MAT PRO необходимо залить цементно-песчаной стяжкой толщиной 30 мм, при условии соблюдения всех рекомендаций производителей напольных покрытий и всех пунктов инструкции по монтажу и эксплуатации*.

СТРОЕНИЕ КАБЕЛЯ

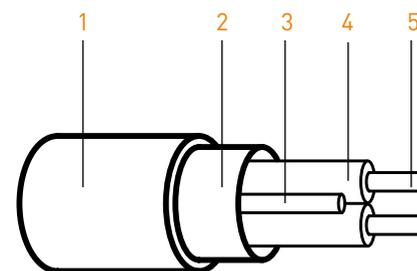

- 1 Наружная оболочка — улучшенная модификация ПВХ (PVC)
- 2 Экран — алюминиевая фольга
- 3 Дренажная жила — медный сплав
- 4 Изоляция жил — фторполимер (тефлон)
- 5 Токпроводящие жилы — медный сплав или NiCr

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЯ

Кабель	двухжильный	
Тип	экранированный	
Напряжение	220-230 В	
Мощность	200 Вт/м.кв, 16 Вт/м.п.	
Шаг укладки кабеля	8 см	
Сетка	стекловолокно, клейкая поверхность	
Фиксация кабеля	клейкие полосы	
Холодный (силовой) кабель	3м, сечение жил — 1,0 мм ² с экраном	
Изоляция токопроводящих жил	фторопласт (Япония, 4 класс)	
Наружная оболочка	улучшенная модификация ПВХ (PVC)	
Диаметр кабеля	3,3 мм	
Максимальная температура нагревательного кабеля	90°C	
Окраска проводов	фаза	коричневый
	ноль	синий
Защитный экран (заземление)	алюминиевая фольга, дренажная жила	

* обратитесь к инструкции по монтажу и эксплуатации